


Modulare Kombination von bis zu 4 Bandbeamer je Stromkreis bei 16A Absicherung.

Kombinationsmöglichkeit mit Audiomodulen, Kameramodulen und Eckverbindern.

Fernsteuerbar mit Berührungsloser Funksender 5 Gruppen zu je 4 Bandbeamern ansteuerbar

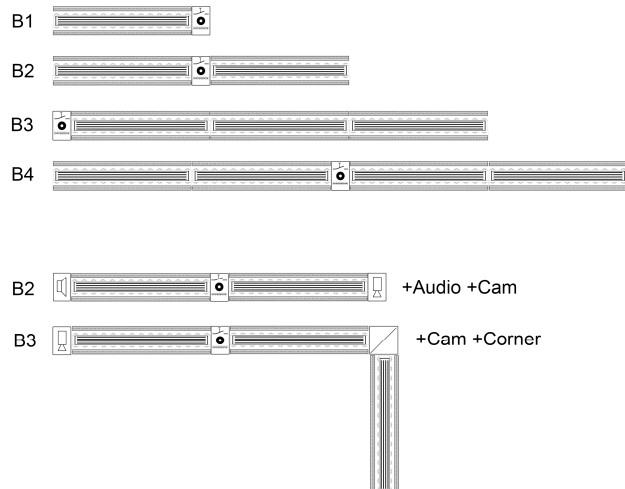

Bandbeamer

Partiell kombinierbare Arbeitsplatzbeleuchtung und integrierte Temperierung mit individuellen Peripheriekomponenten

Abmessungen: Bandbeamer 1500 x 240 x 130
Steuermodul 180 x 240 x 130

Gewicht: Bandbeamer 11,6kg
Steuermodul 2,4kg

Anschlussleistung:
Lichtleistung LED White: 98W 17.600 lm 5600k
Lichtleistung RGB-LEDs: 36W
Heizleistung Dunkelstrahler: 1050W
Aktives Lüftungssystem: 80W

Füllner & Partner GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95 / 81
D-14532 Stahnsdorf

Telefon: 03329 60 66-0
Telefax: 03329 60 66-10
e-mail: kontakt@fuellner-gmbh.de
Web: www.fuellner-gmbh.de